



NEW IDRA

PORTE ANTINCENDIO
IN ACCIAIO EI260/120



IDEALI PER abitazioni • condomini • ristoranti • centri commerciali • cinema
• edifici pubblici • ospedali • laboratori • scuole • magazzini • locali macchine

• **Idonee a varchi di medie dimensioni con porte a 1 o 2 battenti**

• **Versatili grazie alla facilità di posa**

nessuna foratura aggiuntiva o scantonatura nel muro

• **Massima funzionalità**

- complanarità di anta e telaio ————— ①
- telaio a Z su 3 lati con zanche o fori per tasselli in acciaio verniciato (testa di moro) a polveri epossipoliestere
- 3 cerniere: 1 registrabile in altezza ————— ②
2 per autochiusura
- serratura antincendio di serie ————— ③
- termica 1.8/2.0

bimobject

☎ cfr ultima pagina

VARIANTI

vasta gamma di **verniciature RAL**
versioni **cieca o vetrata**
versione con **finitura acciaio inox**

MISURE

- **1 BATTENTE** larghezza min 675 mm - max 1350 mm
altezza min 1990 mm - max 2650 mm
- **2 BATTENTI** larghezza min 950 mm - max 2600 mm
altezza min 1990 mm - max 2650 mm

EXTRA

- uscite antipanico
- maniglioni NO PANIC
- uscite d'emergenza
- 3 punti di chiusura
- finestratura con oblò
- chiudiporta ————— ④
- fascioni/zoccoli paracolpi
- cerniere a scomparsa con chiudiporta nascosto
- cerniere a tre ali
- imbotti
- sopra-luce e fiancoluci
- controllo accessi
- kit fumi freddi
- kit fumi caldi
- trasmittanza termica
- abbattimento acustico
- tenuta aria/vento
- antieffrazione

SOLUZIONI DI FISSAGGIO



Telaio con zanche



Telaio con tasselli



Telaio con controtelaio




Telaio a L / T su mazzetta



Telaio su cartongesso

NEW SIGLA

PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO
RIVESTITE IN LEGNO EI2120



IDEALI PER abitazioni • tavernette • biblioteche • ristoranti
• locali di pregio • cinema • teatri • hotel

• **Porte a 1 o 2 battenti ciechi
in lamiera elettrozincata**

• **Alte prestazioni**

- telaio a Z su 3 lati con zanche o fori — (1)
per tasselli in acciaio verniciato
(testa di moro) a polveri epossipoliestere
- guarnizione autoespandente
- 3 cerniere: 1 registrabile in altezza — (2)
2 per autochiusura
- serratura antincendio con cilindro Yale — (3)
- maniglia antinfortunistica — (4)
- termica 1.8/2.0

• **Massima eleganza**

- rivestimenti esterno e interno lisci — (5)
in truciolare impiallacciato 7 mm

MISURE

- **1 BATTENTE** larghezza min 675 mm - max 1350 mm
altezza min 1875 mm - max 2500 mm
- **2 BATTENTI** larghezza min 950 mm - max 2450 mm
altezza min 1875 mm - max 2500 mm
- **spessore battente** 80 mm con rivestimento

EXTRA

- uscite antipanico
- maniglioni NO PANIC
- uscite d'emergenza
- imbotti
- chiudiporta — (6)
- controllo accessi
- abbattimento acustico

ESSENZE

- tangerina tinto (di serie)
- pannelli in legno
- essenze laccate

SOLUZIONI DI FISSAGGIO



Telaio con
zanche



Telaio con
tasselli




Telaio con
controtelaio



Telaio a L / T tipo Visual
su mazzetta

VISUAL

CHIUSURE ANTINCENDIO
VETRATE IN ACCIAIO REI120 EI260

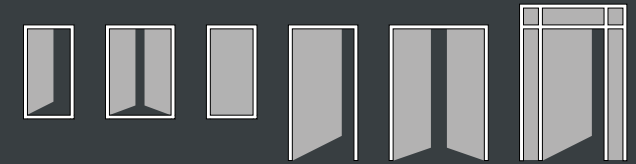

IDEALI PER abitazioni • uffici • centri commerciali
• magazzini • stabilimenti produttivi • scuole • ospedali

• **Porte vetrate in acciaio zincato nelle versioni:**

- **composte**
- **fisse**
- **finestra/porta a 1 o 2 battenti**

• **Alte prestazioni**

- telaio in acciaio zincato con zanche — ① per muratura sui 3 lati
- 3 cerniere a 3 ali registrabili in altezza e in larghezza
- chiudiporta di serie sulle cerniere con forza 2-4
- serratura antincendio con cilindro Yale — ②
- maniglia antinfortunistica — ③

MISURE

- **1 BATTENTE** larghezza min 740 mm - max 1340 mm
altezza min 1815 mm - max 2610 mm
- **2 BATTENTI** larghezza min 850 mm - max 2600 mm
altezza min 1815 mm - max 2610 mm
- **spessore battente e telaio**
EI2 60: 55 mm
REI 120: 80 mm

EXTRA

- uscite antipanico
- maniglioni NO PANIC
- uscite d'emergenza
- chiudiporta
- sopra lucce e fiancoluci
- controllo accessi
- abbattimento acustico

SOLUZIONI DI FISSAGGIO



Telaio a Z / L / T
con zanche



Telaio a Z / L / T
con tasselli



Telaio a Z / L / T
con controtelaio



Telaio a L
su cartongesso

ROLLING

PORTONI ANTINCENDIO
SCORREVOLI IN ACCIAIO E1260/120



IDEALI PER magazzini • capannoni • officine • autorimesse

• **Scorrevoli esterno muro a 1 o 2 ante
in acciaio zincato**

• **Massima funzionalità**

- anta scorrevole composta da _____ ①
moduli avvitati
- cassonetto a contrappeso _____ ②
- guida orizzontale fissata a muro _____ ③
profilo a doppia rotaia +
2 carrelli di 2 ruote ciascuno
(all'occorrenza vengono forniti
carrelli di scorrimento aggiuntivi)
- rullo fissato a pavimento _____ ④
- autochiusura di serie con contrappeso
- ammortizzatore di fine corsa
- maniglia incassata _____ ⑤

MISURE

- **1 BATTENTE** larghezza min 500 mm - max 10000 mm
altezza min 1750 mm - max 5000 mm
- **2 BATTENTI** larghezza min 1000 mm - max 10000 mm
altezza min 1750 mm - max 5000 mm
- **spessore anta** 80 mm

EXTRA

- elettroblocchi antinfortunistici
- contrappeso in coda
- regolatore di velocità
- motorizzazioni
- porta pedonale

SOLUZIONI DI FISSAGGIO




A parete



A soffitto



Su trave tubolare



A soffitto con tiranti